

AeriLED ER NM ST LED 230V 1h

Application

L'AeriLED ER est un éclairage de secours non maintenu élégant et fonctionnel pour montage intérieur.

Le luminaire de secours est utilisé dans de grands terrains ouverts avec des larges hauteurs de montage.

L'AeriLED ER convient parfaitement pour l'installation dans des zones à larges hauteurs de montage, comme des centres commerciaux, des entrepôts, des salles de gymnastique, des foyers ou des cinémas.

Le luminaire est conçu pour les installations dans de nouvelles constructions ou pour la rénovation des installations existantes. Il se monte au plafond, en apparent.



CARACTÉRISTIQUES


- Éclairage de chemin d'évacuation basé sur la technologie LED
- Convient à des larges hauteurs de montage
- Luminaire montage apparent pour indiquer le chemin d'évacuation
- Livré comme luminaire autonome/ auto test
- Installation et entretien faciles
- Conception élégante et actuelle

AeriLED ER NM ST LED 230V 1h Données techniques


Table d'espacement - sortie de secours

La table d'espacement est basée sur les paramètres suivants:	Hauteur de montage (m)					
		Facteur d'entretien: 1,00 Facteur d'éclairage de secours: 1,00 Illumination min. sur la ligne centrale: 1,00 lx Illumination min. sur la moitié de la largeur du chemin d'évacuation: 0,50 lx Régularité max. sur la ligne centrale: 40 : 1 Largeur du chemin d'évacuation: 2,00 m	6,00	7,89	20,61	11,79
	7,00	7,99	21,44	12,26	3,07	1,10
	8,00	7,95	22,09	12,67	3,24	1,12
	9,00	8,05	22,59	12,95	3,31	1,10
	10,00	8,05	22,84	13,11	3,38	1,05
	11,00	7,95	23,02	13,24	3,46	0,96
	12,00	7,76	23,16	13,32	3,47	0,84

Schéma de diffusion de lumière

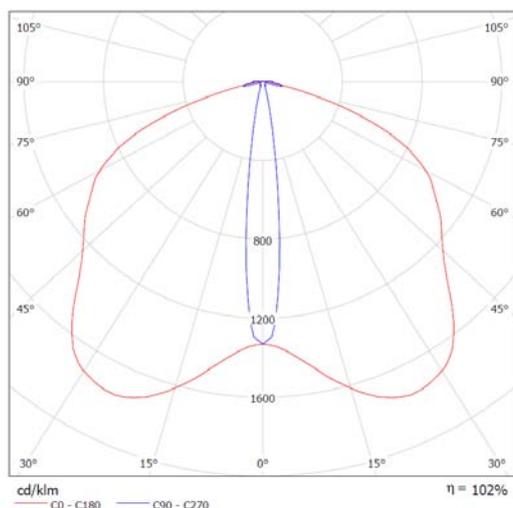

Dimensions (mm)

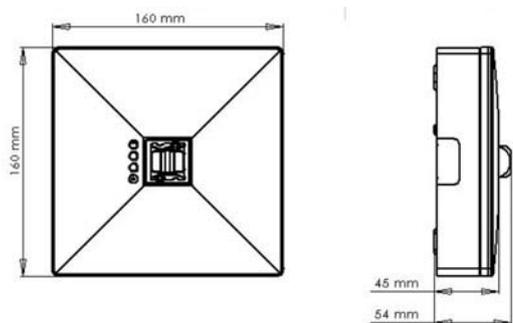

ELECTRIQUES

TENSION DE SORTIE	220-240V, 50-60Hz
COURANT DE SORTIE	5VA/4W
AUTONOMIE DE LA BATTERIE	1 heure
BATTERIE	NiMH 4.8V/1.2Ah
PROTECTION DE LA BATTERIE	Contre les surcharges et les décharges excessives

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	5 - +40°C
HUMIDITÉ RELATIVE	0-95%

MÉCANIQUE

MATÉRIAUX	Bay blend FR3010
DIMENSIONS	160 x 160 x 55 mm
POIDS	640g
COULEUR	Blanc
SOURCE LUMINEUSE	1 LED blanche
DURÉE DE VIE (SOURCE LUMINEUSE)	>50 000 heures
LUMEN PRODUIT	183lm (mode secours)
CLASSIFICATION IP	IP 20
APPROBATIONS	60598-1, 60598-2-22
INSTALLATION	
MÉTHODE DE MONTAGE	Support de fixation pour plafond inclus
RÉFÉRENCES	
290161	AeriLED ER NM ST LED 230V, autonomie 1h. Pour montage apparent.
ACCESSOIRES	
2925024	Batterie NiMH 4.8 V / 1.2 Ah. Autonomie 1h.

Honeywell Security and Fire

Liege Airport
Business Park, B50
B-4460 Grâce-Hollogne
T: +32 (0)4 247 03 00
F: +32 (0)4 247 02 20
www.honeywell.com

Burgemeester
Burgerslaan 40
NL-5245 NH Rosmalen
T: +31 (0)73 6273 273

Toutes les informations techniques contenues dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles peuvent être sujettes à modification sans préavis.

HON_AERILED_ER_1702_FR | Février 2017
© 2016 Honeywell International Inc.

Honeywell