

OvaLED R NM ST LED 230V 1h

Application

L'OvaLED R est un éclairage de secours non maintenu élégant et fonctionnel pour montage intérieur.

Ce luminaire à pour but d'indiquer le chemin d'évacuation.

L'OvaLED R convient parfaitement pour, par exemple, des immeubles de bureaux, des cinémas, des hôtels, des centres commerciaux, des cafés ou des restaurants.

Le luminaire est conçu pour les nouvelles constructions ou pour la rénovation des installations existantes.

L'armature peut être montée facilement en encastré.




CARACTÉRISTIQUES

- Eclairage de chemin d'évacuation basé sur la technologie LED
- Armature pour montage encastré
- Livré comme luminaire autonome/ auto test
- Installation et entretien faciles
- Conception élégante et moderne


OvaLED R NM ST LED 230V 1h Données techniques

Table de distance - Sortie de secours						
La table de distance est basée sur les paramètres suivants:	Hauteur de montage (m)					
		Facteur d'entretien: 0,80 Facteur d'éclairage de secours: 1,00 Illumination min. sur la ligne centrale: 1,00 lx Illumination min. sur la moitié de la largeur du chemin d'évacuation: 0.50lx Régularité max. sur la ligne centrale: 40 : 1 Largeur du chemin d'évacuation: 2,00 m	2,00	3,46	9,31	5,78
	2,50	4,33	11,63	5,68	2,60	0,53
	3,00	4,99	12,58	6,76	2,25	0,58
	3,50	5,60	12,25	6,71	1,62	0,55
	4,00	6,16	13,56	7,31	1,66	0,56
	5,00	7,07	15,99	8,34	1,70	0,61
	6,00	7,89	18,30	9,15	1,79	0,73

Schéma de diffusion de lumière

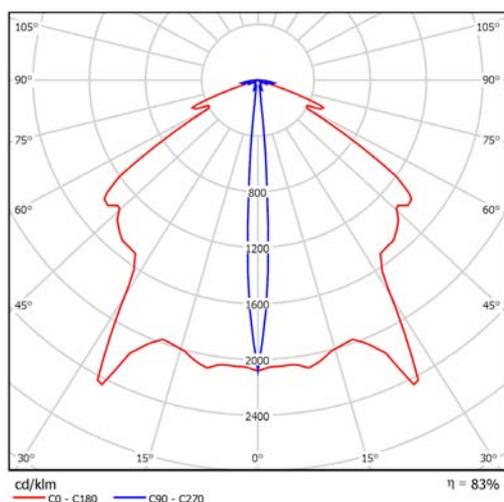

Dimensions (mm)

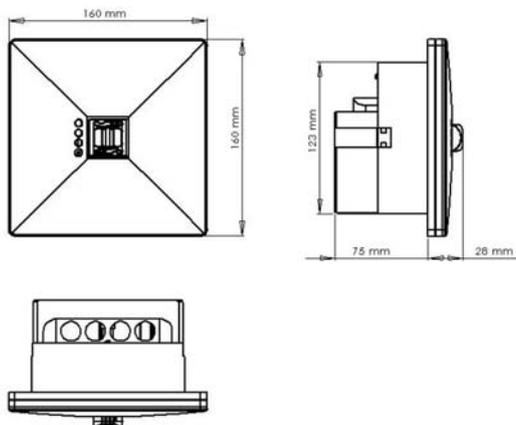

ELECTRIQUES

TENSION DE SORTIE	220-240V, 50-60Hz
COURANT DE SORTIE	5VA/4W
AUTONOMIE DE LA BATTERIE	1 heure
BATTERIE	NiMH 4.8V/1.2Ah
PROTECTION DE LA BATTERIE	Contre les surcharges et les décharges excessives

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	5 - +40°C
HUMIDITÉ RELATIVE	0-95%

MÉCANIQUE

MATÉRIAUX	Bay blend FR3010
DIMENSIONS	160 x 160 x 105 mm (Diamètre de la découpe pour montage encastré: 125 mm)
POIDS	565g
COULEUR	Blanc
SOURCE LUMINEUSE	1 LED blanche
DURÉE DE VIE (SOURCE LUMINEUSE)	>50 000 heures
LUMEN PRODUIT	156lm (mode secours)
CLASSIFICATION IP	IP 20
APPROBATIONS	60598-1, 60598-2-22
INSTALLATION	
MÉTHODE DE MONTAGE	Support pour montage encastré inclus
RÉFÉRENCES	
290153	OvaLED R NM ST LED 230V, autonomie 1h. Pour montage semi-encastré.
ACCESSOIRES	
2925024	Batterie NiMH 4.8 V / 1.2 Ah. Autonomie 1h.
290182	Support de montage pour 290063 et 290153, diamètre max. 145mm. Utilisé pour éviter l'appui des ressorts sur un système de plafond souple.

Honeywell Security and Fire

Liege Airport
 Business Park, B50
 B-4460 Grâce-Hollogne
 T: +32 (0)4 247 03 00
 F: +32 (0)4 247 02 20
 www.honeywell.com

Burgemeester
 Burgerslaan 40
 NL-5245 NH Rosmalen
 T: +31 (0)73 6273 273

Toutes les informations techniques contenues dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles peuvent être sujettes à modification sans préavis.

HON_OVALED R_1702_FR | Février 2017
 © 2016 Honeywell International Inc.

Honeywell