
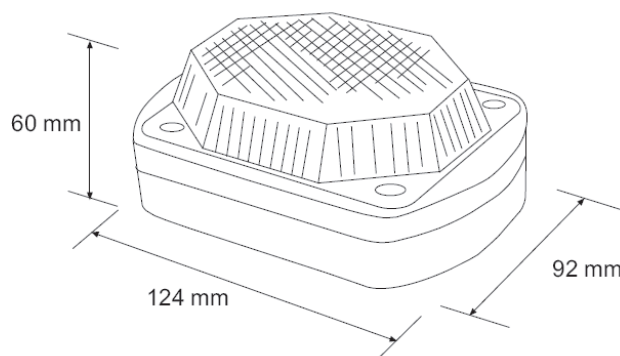


généralités

- Flash Xénon
- Utilisation autonome
- Grande verrine
- Protection IP44, IP55 ou IP66
- Entrée et sortie simples des câbles
- Bornes séparées pour les câbles entrant et sortant

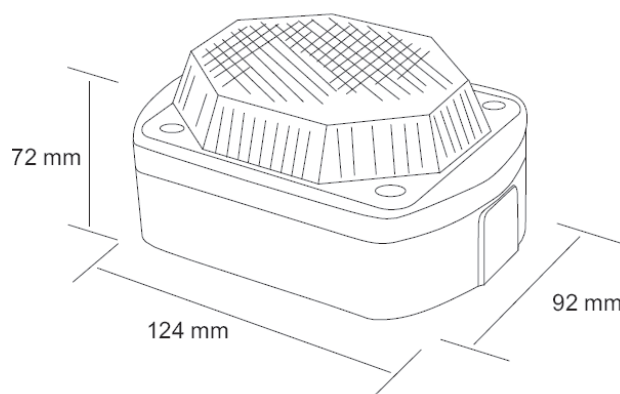

Les flashes Xénon sont disponibles en deux versions de puissance, 2 Watt et 5 Watt. Le NX2 est un flash de 2 Watt alors que le NX5 est un flash de 5 Watt.

Le boîtier et la verrine des flashes sont rouges. Les flashes ont été conçus avec une forme spécifique pour pouvoir intégrer une grande verrine. Le circuit électronique maximalise l'émission de lumière.

Les flashes ont un profil bas. L'installation est simplifiée grâce à des bornes de raccordement différentes pour le câble entrant et le câble sortant.

Les flashes Xénon NX peuvent être intégrés dans des systèmes avec d'autres sirènes et flashes de la gamme Morley-IAS.

MORLEY  **IAS**
FIRE SYSTEMS
by Honeywell

Avenue de L'Expansion 16d
B-4432 Alleur
T: +32 (0)4 247.03.00
F: +32 (0)4 247.02.20
www.morley-ias.be

Rietveldenweg 32a
NL-5222 AR's Hertogenbosch
T: +31 (0)73 6273 273
F: +31 (0)73 6273 295
www.morley-ias.nl

Série NX Xénon flash




Fiche Technique

caractéristiques

Electrique

Tension:	24VDC +/- 20%
Consommation:	NX2 100mA NX5 200mA
Fréquence de flash 2W:	60 flash par minute
Fréquence de flash 5W:	40 flash par minute

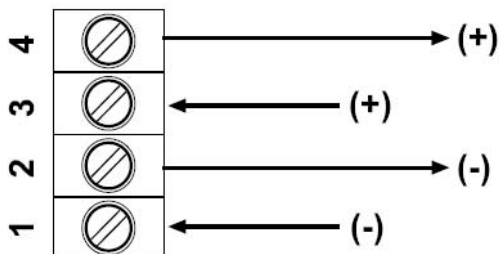

Mécanique

Matière du boîtier:	ABS
Température de fonctionnement:	-25°C à +55°C
Degré de protection:	IP44 avec base NBL IP55 avec base NBD IP66 avec base NBS
Bornes de raccordement:	max. 2.5mm ²

références

NX2/R/R	Flash Xénon 2Watt rouge
NX5/R/R	Flash Xénon 5Watt rouge
NBL/R	Base (IP44) à profil bas – rouge
NBD/R	Base profonde (IP55) – rouge
NBS/R	Base profonde avec joint étanche (IP66) – rouge

Remarque

Tous les flashes Xénon sont livrés sans base.

distributeur local

Toutes les informations techniques contenues dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles peuvent être sujettes à modification sans préavis.

