

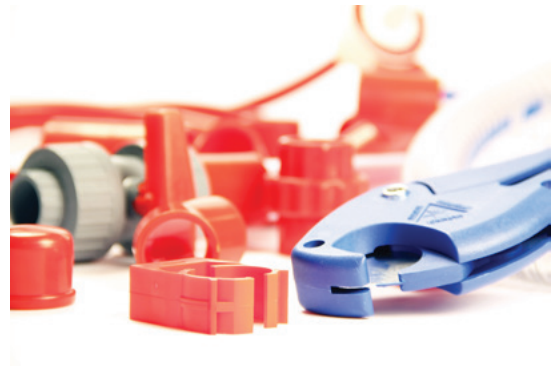
Système d'aspiration

Accessoires pour les systèmes d'aspiration: Tubes et raccords

Conception des réseaux de tubes pour systèmes d'aspiration avec les tubes ABS, les raccords et les accessoires nécessaires spécifiés par Morley-IAS by Honeywell.

Morley-IAS by Honeywell est l'expert mondial en matière de solutions de détection incendie et fournit des appareils de haute qualité, techniquement avancés, pour protéger les personnes et leurs propriétés contre les menaces du feu.

Morley-IAS by Honeywell dispose d'une gamme complète de systèmes d'aspiration et d'accessoires ainsi que d'autres types d'éléments de détection incendie qui vous permettent d'acheter un système de détection incendie en une fois.



Optimiser les performances de votre système d'aspiration

L'utilisation de tube de haute qualité et une bonne conception du réseau de tubes est essentiel pour garantir la meilleure performance de votre système d'aspiration. La gamme étendue d'accessoires pour les systèmes d'aspiration a été conçue pour optimiser les prestations du FAAST™ et des autres systèmes d'aspiration. Tous les accessoires d'aspiration mentionnés ci-dessous répondent aux exigences de la BS5391 partie 1, EN61386-1 et EN54 partie 20. Les tubes spécifiés ont un diamètre externe de 25mm et en combinaison avec tous les accessoires de montage nécessaires, ils sont appropriés pour créer les connexions, les changements de direction et les modifications nécessaires dans le réseau de tubes.

Concevez vos réseaux de tubes avec le logiciel PipelQ™

La gamme d'accessoires d'aspiration vous permet d'installer le réseau de tubes développé avec le logiciel FAAST™, nommé PipelQ™. Le logiciel PipelQ™ permet la conception rapide et efficace des réseaux de tubes, même pour les endroits les plus complexes. PipelQ™ calcule les capacités théoriques d'un système d'aspiration pour être conforme aux exigences légales EN ou UL. Un grand choix de longueur de tube et des distances entre les points de détection réduit au minimum le gaspillage de tube ainsi que le temps d'installation. La plus haute qualité et la plus longue durée de vie.

La plupart des accessoires de tube pour les systèmes d'aspiration spécifiés dans cette fiche technique sont composés de matériel de résine Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS). L'ABS est plus durable que le PVC et est très approprié pour l'installation dans des conditions extrêmes. L'ABS a une résistance chimique corrosive plus élevée, une plus grande flexibilité et une plus grande stabilité environnementale. De plus, c'est un produit léger et il a une basse dilatation thermique.

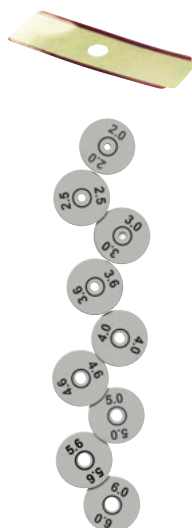
Tous les accessoires d'aspiration sont rouges pour indiquer la protection incendie et pour fournir une différenciation claire avec d'autres systèmes de tubes. Sur demande, Morley-IAS by Honeywell peut également livrer la majorité des accessoires en blanc, pour les endroits où l'aspect esthétique est d'une grande importance

Accessoires pour des systèmes d'aspiration


IMAGE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE VERSION BLANCHE
	ABS 007/25	Bouchon de fin pour tube de 25 mm (ABS). Unité d'emballage: 10 pièces.	ABS 007/25-WH
	ABS 008/25	Tube (ABS) 3 m, 25 mm. Longueur - 3 m; unité d'emballage: 10 pièces.	ABS 008/25-WH
	ABS 030/25	Tube flexible 30 cm, 25 mm. Longueur - 30 cm; unité d'emballage: 1 pièce.	
	ABS 006/25	Pièce T (ABS) pour tube de 25 mm. Unité d'emballage: 10 pièces.	ABS 006/25-WH
	ABS 002/25	Coude 45° (ABS) pour tube de 25 mm. Unité d'emballage: 10 pièces.	ABS 002/25-WH
	ABS 001/25	Coude 90° (ABS) pour tube de 25 mm. Unité d'emballage: 10 pièces.	ABS 001/25-WH
	ABS 005/25	Pièce de raccord (ABS) pour tube de 25 mm. Unité d'emballage: 10 pièces.	ABS 005/25-WH
	ABS 005-1	Pièce de réduction (ABS) pour tube de 27 à 25 mm. Unité d'emballage: 10 pièces.	ABS 005-1-WH
	ABS 003/25	Raccord à visser (ABS) pour tube de 25 mm. Unité d'emballage: 10 pièces.	ABS 003/25-WH
	ABS 019F/25	Kit encastré en forme de disque de prélèvement avec tube capillaire. Avec pièce T. Pour l'installation flexible ou dans des plafonds suspendus. Kit contenant: Pièce T, tube en nylon de 2m et point de prélèvement en forme de disque avec tube capillaire. Unité d'emballage: 1 pièce.	ABS 019F/25-WH
	ABS 019F/25EC	Kit encastré en forme de disque de prélèvement avec tube capillaire. Avec bouchon de fin pour tube de 25 mm (ABS). Pour l'installation flexible ou dans des plafonds suspendus. Kit contenant: Bouchon de fin, tube en nylon de 2m et point de prélèvement en forme de disque avec tube capillaire. Unité d'emballage: 1 pièce.	ABS 019F/25EC-WH
	ABS 019C/25	Kit conique de prélèvement avec tube capillaire. Avec pièce T. Pour l'installation flexible ou dans des plafonds suspendus. Kit contenant: Pièce T, tube en nylon de 2m et point de prélèvement conique avec tube capillaire. Unité d'emballage: 1 pièce.	ABS 019C/25 -WH

IMAGE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE VERSION BLANCHE
	ABS 019C/25EC	Kit conique de prélèvement avec tube capillaire. Avec bouchon de fin pour tube de 25mm (ABS). Pour l'installation flexible ou dans des plafonds suspendus. Kit contenant: Bouchon de fin, tube en nylon de 2m et point de prélèvement conique avec tube capillaire. Unité d'emballage: 1 pièce.	ABS 019C/25EC-WH
	ABS 020/25	Kit discret de prélèvement avec tube capillaire. Avec pièce T. Pour l'installation flexible ou dans des plafonds suspendus. Kit contenant: Pièce T, tube en nylon de 2m et point de prélèvement discret avec tube capillaire. Unité d'emballage: 1 pièce.	ABS 020/25 -WH
	ABS 020/25EC	Kit discret de prélèvement avec tube capillaire. Avec bouchon de fin pour tube de 25mm (ABS). Pour l'installation flexible ou dans des plafonds suspendus. Kit contenant: Bouchon de fin, tube en nylon de 2m et point de prélèvement discret avec tube capillaire. Unité d'emballage: 1 pièce.	ABS 020/25EC-WH
	ABS 021/25	Bouchon de fin (ABS) pour point de prélèvement capillaire pour tube ABS 008/25. Permet de réduire le diamètre du tube de 25mm à 10mm. Unité d'emballage: 1 pièce.	ABS 021/25-WH
	ABS 022/25	Pièce T (ABS) pour point de prélèvement capillaire pour tube ABS 008/25. Permet de réduire le diamètre du tube de 25mm à 10mm. Unité d'emballage: 1 pièce.	ABS 022/25-WH
	510-KIT	Kit encastré en forme de disque de prélèvement avec tube capillaire. Avec Bouchon de fin de tube de 25 mm (ABS). Pour l'installation flexible ou dans des plafonds suspendus. Kit contenant: Bouchon de fin, tube en nylon de 1m, point de prélèvement en forme de disque avec tube capillaire, support pour montage au plafond et un kit de 8 points de prélèvement blancs, avec des diamètres de 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 et 6mm. Unité d'emballage: 1 pièce.	/
	520-MTS-80R	Kit de 8 points de prélèvement rouges, avec des diamètres de 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 et 6mm. Unité d'emballage: 5 pièces. Uniquement compatible avec le 510-KIT.	/
	ABS CAP-RED	Tube en nylon rouge. Diamètre: 10mm. Unité d'emballage: 1 mètre.	/
	02-WT-25	Kit de récupération d'eau externe, 25 mm. Pour la protection du système d'aspiration. Unité d'emballage: 1 pièce.	/
	PIP-025	Kit anti-condensation, 25 mm. Pour la protection du système d'aspiration. Unité d'emballage: 1 pièce.	/
	PIP-033	Tube transparent pour évacuation de la condensation pour tube de 25mm. Unité d'emballage: 1 pièce.	/
	F-PC	Coupe-tube. Unité d'emballage: 1 pièce.	/
	ABS 004	Clip de montage pour tube de 25 mm. Unité d'emballage: 10 pièces.	ABS 004-WH
	ABS 010	Étiquette – point de prélèvement. Unité d'emballage: 1 rouleau comporte 100 étiquettes. Pour indiquer les points de prélèvement sur le tube PVC/ABS.	/
	ABS 011	Ciment pour coller les tubes et raccords ABS. Unité d'emballage: 1 pièce. Contenu: 250mL.	/

Films pour réduire le diamètre d'un point d'aspiration

IMAGE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
	F-BS	Banderole pour sécuriser le film qui réduit le diamètre d'un point d'aspiration, sur le tube PVC/ABS. Unité d'emballage: 10 pièces.
	F-AF-2.0	Film pour réduire le point de prélèvement jusqu'à 2.0 mm.
	F-AF-2.5	Film pour réduire le point de prélèvement jusqu'à 2.5 mm.
	F-AF-3.0	Film pour réduire le point de prélèvement jusqu'à 3.0 mm.
	F-AF-3.6	Film pour réduire le point de prélèvement jusqu'à 3.6 mm.
	F-AF-4.0	Film pour réduire le point de prélèvement jusqu'à 4.0 mm.
	F-AF-4.6	Film pour réduire le point de prélèvement jusqu'à 4.6 mm.
	F-AF-5.0	Film pour réduire le point de prélèvement jusqu'à 5.0 mm.
	F-AF-5.6	Film pour réduire le point de prélèvement jusqu'à 5.6 mm.
	F-AF-6.0	Film pour réduire le point de prélèvement jusqu'à 6.0 mm. Unité d'emballage: 10 pièces.


Accessoires

IMAGE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
	VSP-850-G	Filtre interne gris. Élément filtrant de 30 microns dans un boîtier en plastique. Le module tout en un réduit le temps d'installation. Unité d'emballage: 1 pièce.
	VSP-850-R	Filtre interne rouge. Élément filtrant de 30 microns dans un boîtier en plastique. Le module tout en un réduit le temps d'installation. Unité d'emballage: 1 pièce.
	VSP-855-4	Élément de filtre de 30 microns remplaçable pour filtre interne VSP-850-x. Unité d'emballage: 4 pièces.
	VSP-855-20	Élément de filtre de 30 microns remplaçable pour filtre interne VSP-850-x. Unité d'emballage: 20 Pcs.

Accessoires pour FAAST

IMAGE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
	F-A3384-000	Filtre intégral. Unité d'emballage: 1 pièce. Filtre de remplacement pour le filtre d'air de la série FAAST 8100e.

Accessoires pour FAAST LT

IMAGE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
	FL-IF-6	Filtre intégral pour FAAST LT (6 filtres). Filtre de remplacement pour le filtre d'air des détecteurs d'aspiration FAAST LT.
	F-LT-EB	Barre de mise à la terre pour FAAST LT. Unité d'emballage: 1 pièce.

Accessoires pour (L)ASD (série A200 et A300)

IMAGE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
	02-FL53	Paquet de 10 filtres internes, 20ppi. Unité d'emballage: 10 pièces. Filtre de remplacement pour système d'aspiration ASD et LASD.
	02-FL56	Paquet de 10 filtres internes, 45ppi. Unité d'emballage: 10 pièces. Filtre de remplacement pour système d'aspiration ASD et LASD.
	20-LA00015-03	Clé de remplacement pour ASD et LASD. Unité d'emballage: 1 pièce.

Honeywell Security and Fire

Liege Airport
Business Park, B50
B-4460 Grâce-Hollogne
T: +32 (0)4 247.03.00
F: +32 (0)4 247.02.20
www.morley-ias.be

Burgemeester
Burgerslaan 40
NL-5245 NH Rosmalen
T: +31 (0)73 6273 273

www.morley-ias.nl

Toutes les informations techniques contenues dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles peuvent être sujettes à modification sans préavis.

DSFR_MIAS_ASPARATION-ACC | Rev 02 | 12/16
© 2016 Honeywell International Inc.

